




CONTROLE INTERNO:

938

0318

**BALCÃO PARA COOKTOP
GAIA FLAT - SEM TAMPO**

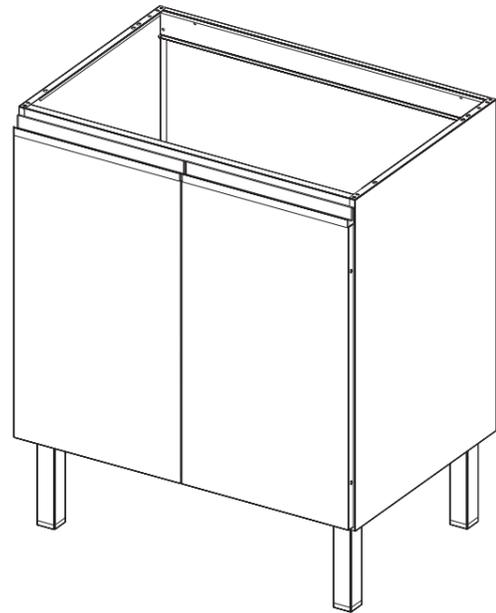

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.

Você irá precisar de:




Chave Philips e/ou parafusadeira

Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Elementos para Montagem

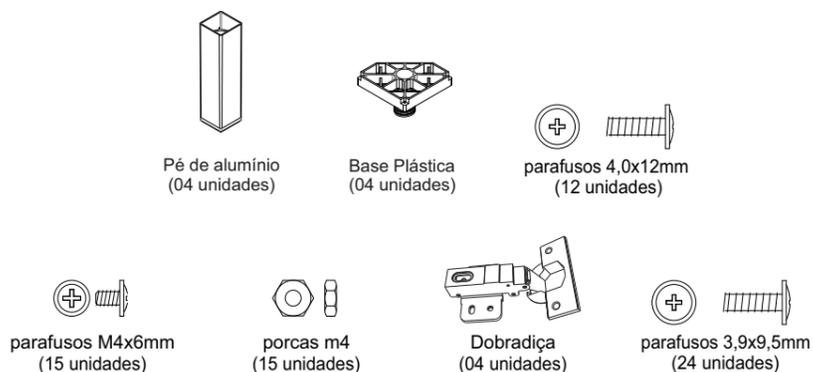


Confira a lista de componentes do produto.

2 laterais; 1 base; 1 prateleira; 2 portas; 1 fundo; 1 frontal; 1 barra de fundo; 1 tampo; 4 bases plásticas; 4 pés.

Componentes:

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Prateleira (PRA)
- 5 - Fundo (FUN)
- 6 - Frontal (FR)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Barra de Fundo (BF)
- 10 - Base Plástica (BP)
- 11 - Pé

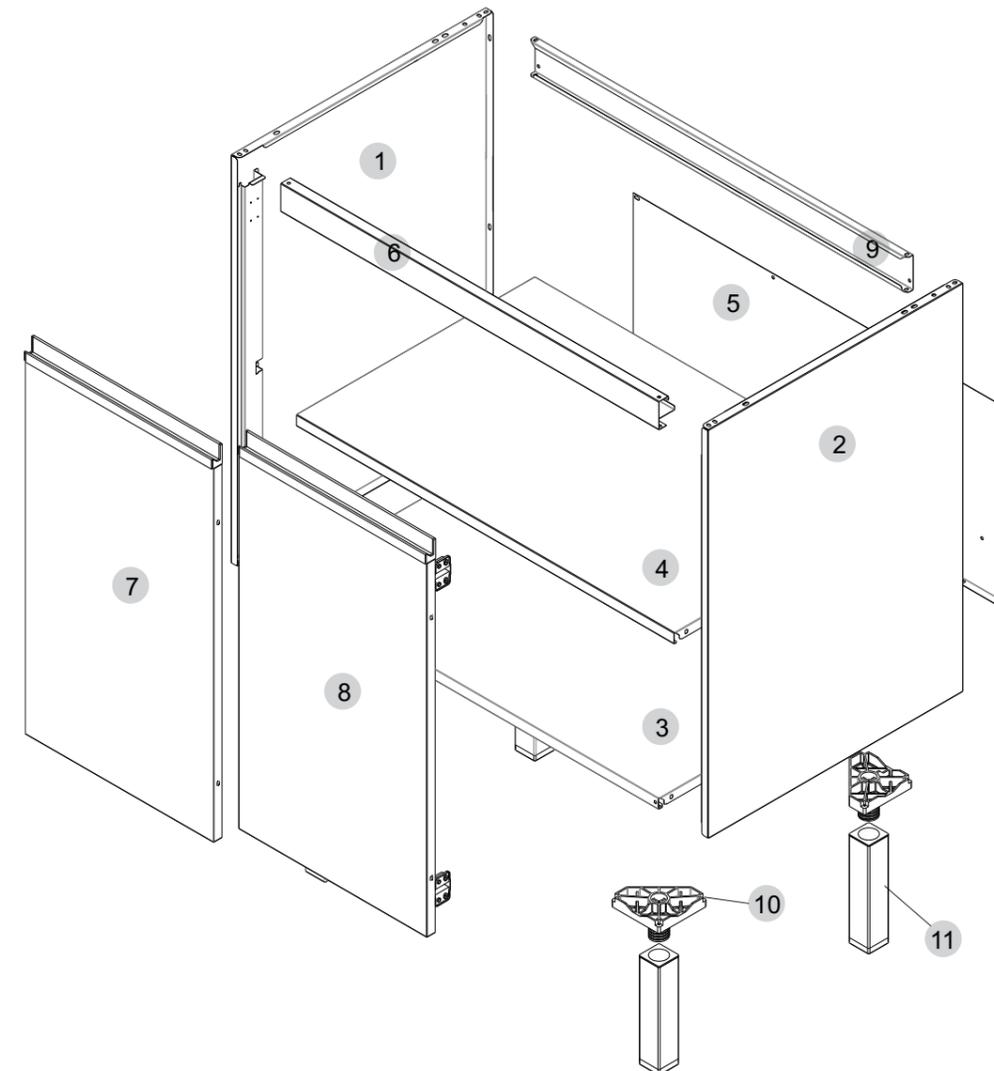

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 4 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação. Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens. Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente. Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram: Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado. Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma. Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos. Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial: Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza. É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.


EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____


Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra


1 FUN + LAE + BAS + LAD

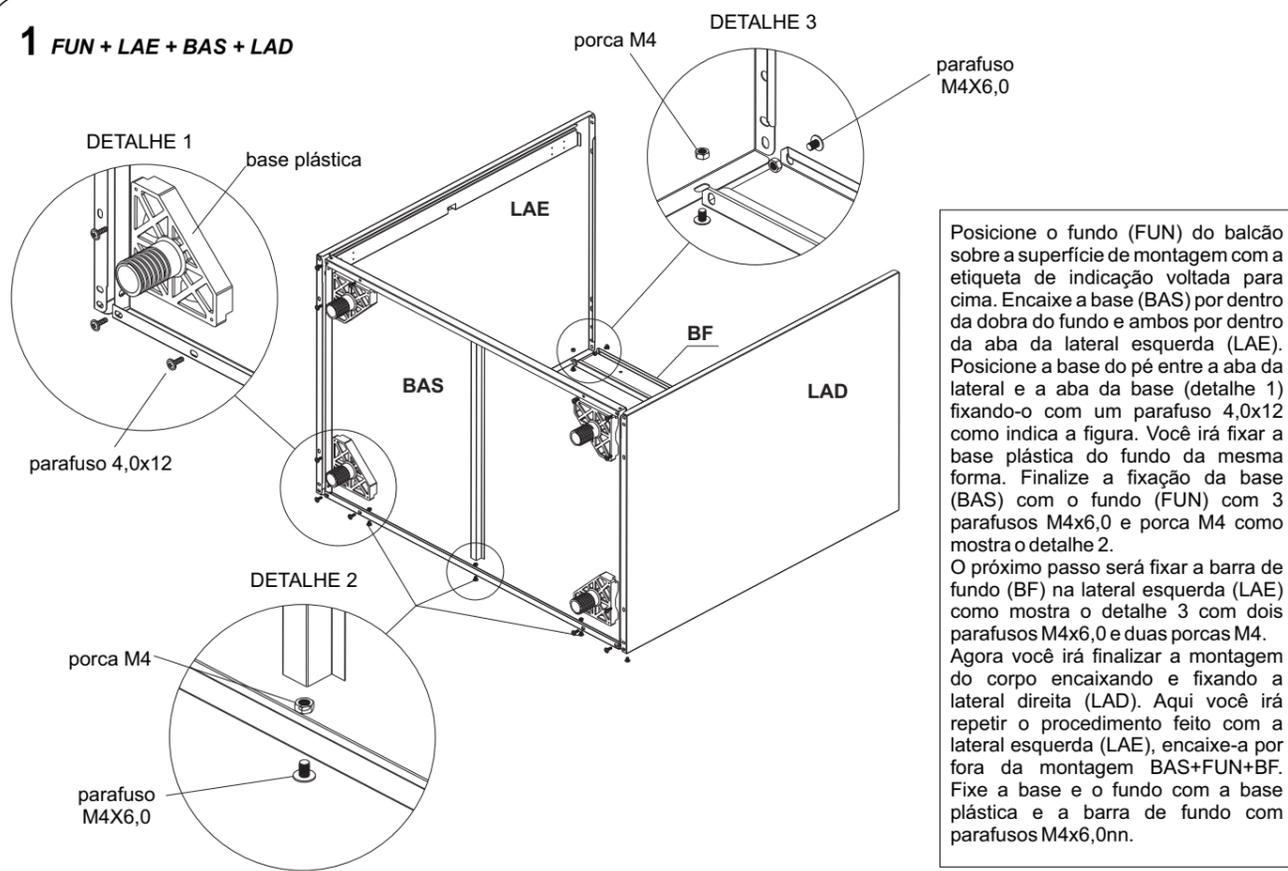

2 Colocando a prateleira, frontal e os pés

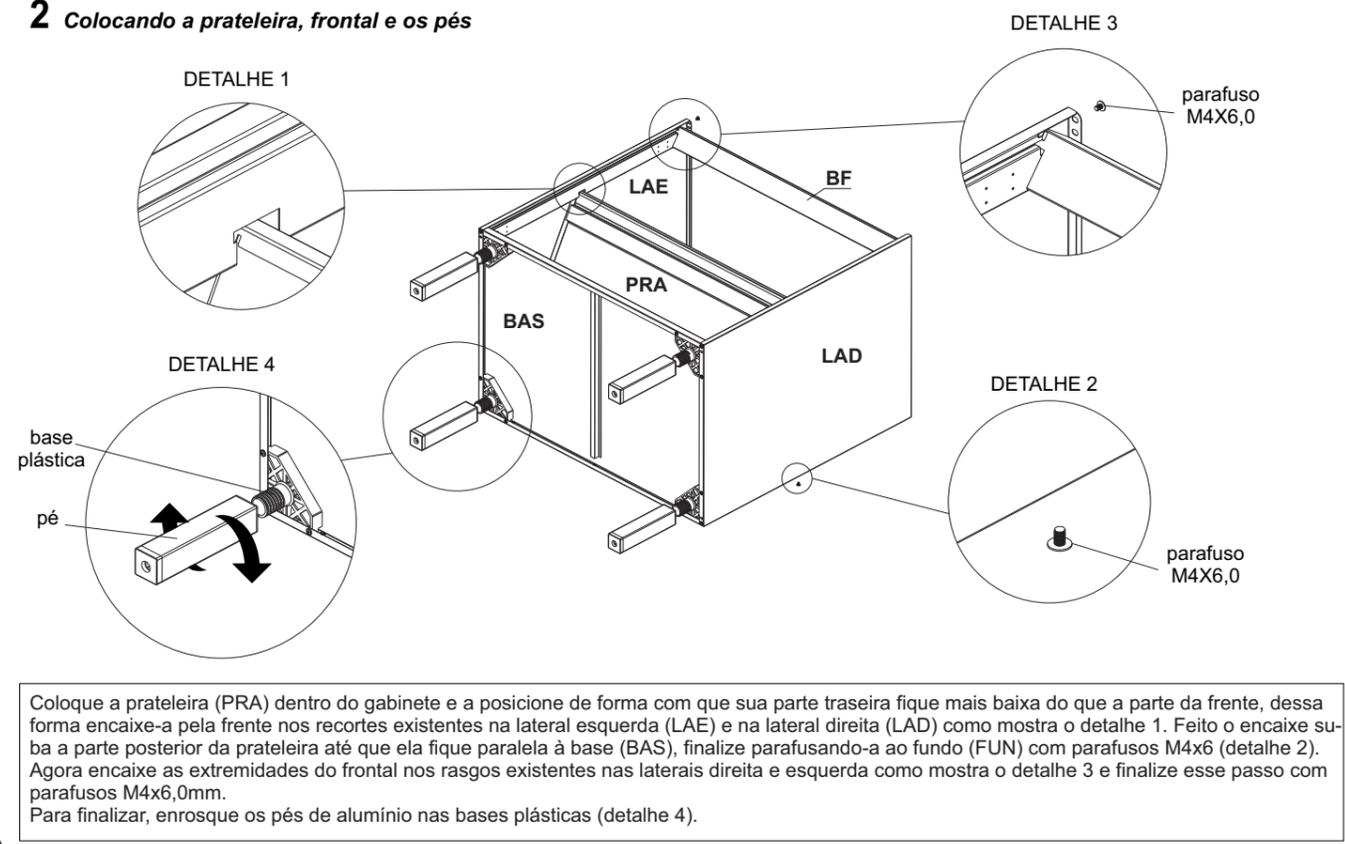


3 Portas e Tampo

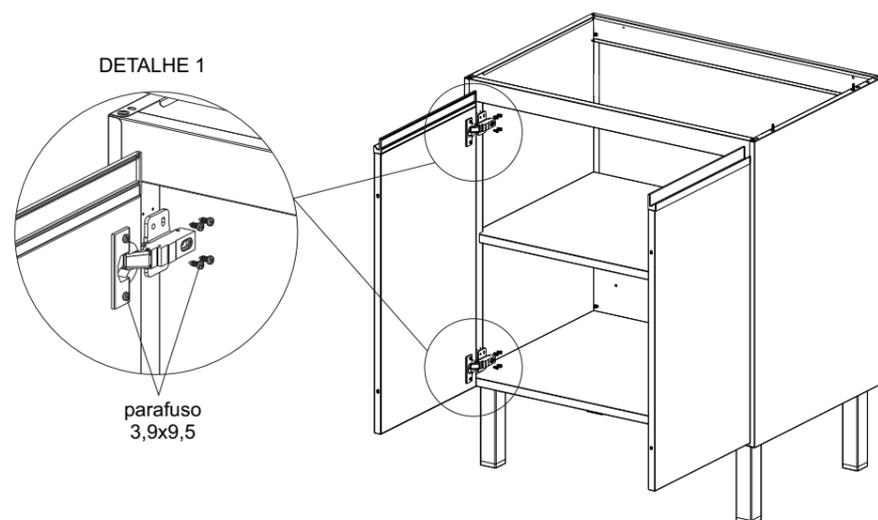

Primeiramente iremos montar as portas. Encaixe as dobradiças pelo caneco nos furos existentes na parte interior das portas, finalize a sua fixação utilizando 2 parafusos 3,9x9,5mm em cada caneco. Feito isso com as quatro dobradiças, duas em cada porta, você irá fixar essa montagem no corpo do gabinete. Nas laterais direita e esquerda existe uma marcação de furos onde você irá fixar o calço da dobradiça como mostra o detalhe 1. Utilize quatro parafusos 3,9x9,5 para fixar cada dobradiça.

4 Fixando na parede (opcional)

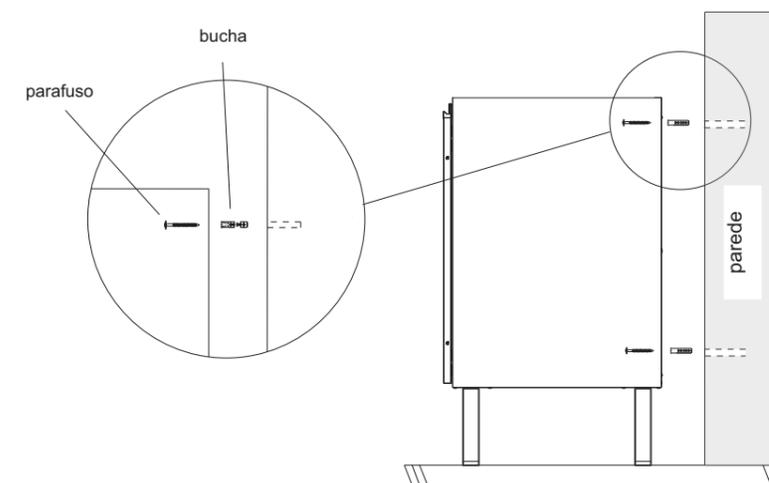

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu balcão novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e encaixaremos as gavetas.

Coloque o balcão no local onde pretende utilizá-lo e faça a regulagem dos pés de forma com que ele fique totalmente nivelado com o piso. O perfeito alinhamento das portas depende desse ajuste dos pés, utilize a rosca que encaixa os pés nas bases plásticas para ajustar a altura de cada pé individualmente, lembrando que a maioria dos pisos não são totalmente nivelados, então pode ser que os pés tenham ajustes diferentes entre si.

Agora, com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o ajuste das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.

Com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos existentes no fundo e na barra de fundo do balcão para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede.

OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.